

creativeglass

WERKZEUG & MASCHINEN





Die Begeisterung für Glas in seinen vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten ist die Triebfeder für unsere ständige Auseinandersetzung mit diesem faszinierenden Medium.

Die Zusammenarbeit mit Künstlern aus aller Welt gewährt uns Einblick in den Umgang mit professionell erprobten Techniken und Produkten. Diese erstklassigen Produkte bilden die Basis für unser Warensortiment. Der gute Austausch zwischen dem **Creative Glass Team** und den entsprechenden Herstellern garantiert einen direkten Informationsfluss hin bis zu Ihnen.

Unser Service umfasst:

- ✓ Super Warenangebot
- ✓ Internationale Seminare und Workshops
- ✓ Top Info zu den heissesten Trends
- ✓ Kreative Impulse
- ✓ Fachkundige Beratung
- ✓ Faire Preise

Unser Kunde ist der Händler, das Glasstudio sowie der Endverbraucher. Es gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die Teil der Preisliste sind.

Von unseren drei Standorten Schweiz, Oesterreich und England aus versenden wir Ware schnell und effizient an alle möglichen Destinationen im In- und Ausland. Am liebsten aber bedienen und beraten wir Sie persönlich.

In diesem Sinne

WELCOME TO CREATIVE GLASS

Hinweis: Verlangen Sie unsere Kataloge über Fusing und Tiffany



CREATIVE GLASS SWITZERLAND
Tel.+41 (0)44 908 1155
Fax+41 (0)44 946 1231

CREATIVE GLASS AUSTRIA
Tel.+43 (0)7244 80 888
Fax+43 (0)7244 80 888 11

CREATIVE GLASS
INTERNET: creative-glass.com
E-MAIL: info@creative-glass.com

INHALTSVERZEICHNIS

Bleiprofile	41
Chemikalien	43-47
Diamantsägen	20-21
Glaserwinkel	10
Glasschneider	4-5
Handschuhe	10
Kompressoren	37-39
Kupferfolie	40
Lamine & Kleber	43-45
Lötkolben & Zubehör	12-13
Metallzubehör	42
Rund-/Streifenschneider	6
Sandstrahler & Zubehör	29-39
Schablonenscheren	11
Schleifgeräte	14-19
Schleif-/Polierstationen	22-28
Zangen	7-9

Glasschneider



**200.106 TOYO TC 10B
Ölglasschneider**
Für höchste Ansprüche.
Messinggriff mit Ölre-
servoir und rutschsiche-
rer Oberfläche.
Schneiderädchen aus
Wolfram.
Drehbarer Schnei-
dekopf für leichteres
Kurvenschneiden



**200.117 TOYO TC 600 Öl-
glasschneider**
Mit speziell ergonomisch
geformtem Pistolengriff mit
großem Ölreservoir

200.106B TOYO TC 17
Schneider mit breitem
Schneidekopf für Schnitt
am Lineal
(o/Abb.)



**200.110 TOYO TC 1 Öl-
glasschneider**
Ausführung mit kürzerem
Acrylgriff



**200.118 TOYO TC 9 Öl-
glasschneider**
Mit speziell geform-
tem Griff für bequemes
Schneiden

200.107 Ersatzkopf TC 10 B
schmal für Schablonen, passend
zu allen TOYO Glasschneidern



201.918 TOYO TC 600 SVB
Oelschneider für Dickglass,
mit Pistolengriff



200.108 Ersatzkopf TC 17B
Breit für Schnitt am Lineal,
passend zu allen TOYO
Glaschneidern

201.920 TOYO TC17 BBV
Oelschneider für Dickglass
mit Standardgriff
(siehe 200.106)

**201.976 Ölglasschneider
Mitsuboshi CM17**
Leichter Acrylgriff mit
breitem Schneidekopf für
Schnitt am Lineal



**201.975 Ölglasschneider
Mitsuboshi CM18**
mit schmalen Schneidekopf für
freie Formen

200.111 Silberschnitt 100
Breiter Kopf für gerade
Linien.
Rosette mit 6 Rädchen



**200.111B Ersatzrosette
für Silberschnitt 100**



200.113 Silberschnitt Hobby
Gut sichtbares Hartmetallräd-
chen. Auswechselbarer Räd-
chenträger. Handlicher
Kunststoffgriff.
Sehr geeignet für Anfänger.



**200.113 B Ersatzkopf
für Silberschnitt Hobby**

**200.114 D Silberschnitt Ölglas-
schneider**
Schmaler Schneidkopf für
Schablonen. Microrädchen 3mm
Durchmesser. Gummiflansch zum
Abstützen der Finger



200.114 C Ersatzkopf schmal
Mikrorädchen, 3 mm



200.115 C Ersatzkopf breit,
Mikrorädchen, 3 mm
(o/Abb.)

200.101 Fletcher 07
Ein Allround-Schneider für
Anfänger,
Metallgriff mit Knauf zum An-
klopfen der Ritzstelle.
Gut sichtbares Schneide-
rädchen aus Hartstahl
Winkel des Rädchens 114°
Grad





200.803 A Silberschnitt Rundschneider

Für 90-640 mm Durchmesser, präzise Verarbeitung, alle Messingteile poliert. Ein Fadenkreuz am Saugnapf ermöglicht die Mittelpunktgenaue Zentrierung. Der Saugnapf haftet nach umlegen des Kipphebels auf der Glasoberfläche

200.803 Silberschnitt Rundschneider

Für 90-440 mm Durchmesser



200.111B Ersatz Rosette für:



200.803
200.803A
201.665

201.919 Rundschneider für Dickglas

Hochqualitäts TOYO Schneidekopf für Durchmesser bis 120 cm

201.665 Silberschnitt Arbeitsmatte

Mit integriertem Schneideschlitten für Parallelschnitte und Rundschneider



200.810 Silberschnitt Rundschneider

für kleine Durchmesser bis 90 mm.
Micro-Schneiderädchen

201.888 Ersatz-Schneidekopf



201.814 Geomaster

Eine Ergänzung zu der Silberschnitt-Arbeitsmatte. Geometrische Formen können wiederholgenau und rationell gefertigt werden.



200.812 Silberschnitt Ellipsenschneider

Schneidebereich 10-40 cm, präzise Verarbeitung, einfache Handhabung, besonders geeignet für Bilderrahmen (mit ausführlicher Gebrauchsanweisung)

Zangen



200.202 KNIPEX Glaskröselzange Breite 9 mm
Zum Nachformen und Säubern der Kanten.
Eine Backe gebogen, auf der Innenseite gerillt.
Spezialwerkzeugstahl ölgehärtet, Griffe kunststoffüberzogen



200.203 KNIPEX Glasbrechzange
Zum brechen und formen der Glasstücke.
Backenbreite 23 mm. Länge 185 mm



200.202S KNIPEX Glaskröselzange Breite 4 mm



200.219 KNIPEX Kröselzange Soft
Ausführung wie Glaskröselzange 200.202,
jedoch beide Backen gerade



201.743 Zag-Zag
Hochqualitative Glasbeisszange mit Federgelenk
und Splitterfangbeutel.
Material- und Zeitsparer bei Tiffany- und
Mosaikarbeiten

Ersatzteile

201.891 Schneiderädchen

201.887 Feder

201.894 Splitterfangbeutel

201.961 Plastikstab für 201.894

201.666 Griffi

Glashaltezange für den Zuschliff von
kleinen Glasstücken.
Feste Auflagefläche der Zange auf der
Rasterplatte





200.220 Plastic Runner

Grüne Laufzange aus Kunststoff.
Mit Austauschbacken.
Länge 203 mm, Backenbreite 25mm.

200.220B Ersatzbacken



200.205 Fletcher Laufbrechzange

Zum Brechen gerader oder leicht gebogener Linien. Garantiert saubere Bruchstelle. Hartkunststoff mit auswechselbaren Profilen.

Länge 152 mm, Backenbreite 19 mm



200.207 Silberschnitt Laufzange

Mit drehbarem Druckbalken, der das Herausbrechen von Innenkurven ermöglicht. Aus Leichtmetall.



200.221 Ringstar Zange

Spezielle Laufzange zum Brechen von Kurven. Aus Kunststoff. Länge 23 cm.

200.207 B Drehteller & Balken



200.221 B Ersatzring und Nippel



201.921 Laufzange für Dickglas

Justierbare Schraube für Glasstärke, kratzfeste Plastikauflage.
Set bestehend aus Zange und Oelschneider, rechts abgebildet




201.918 TOYO TC 600 SVB

Oelschneider für Dickglas, mit Pistolengriff



200.211 Kröselzange CJ-1

Länge 150 mm, Backenbreite 10 mm, Werkzeugstahl, Griffe kunststoffüberzogen

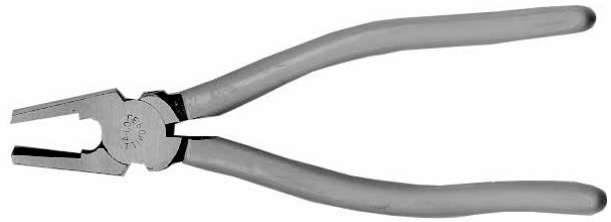

200.214 Brechzange CJ-4

Breitbackige Zange, Länge 200 mm, Backenbreite 25 mm, Werkzeugstahl, Griffe kunststoffüberzogen



200.215 Laufzange RP-1

Länge 200 mm, Backenbreite 25 mm, mit Schraube regulierbar, für Glasstärken 2-5 mm. Werkzeugstahl, Griffe kunststoffüberzogen



200.213 Glasbrechzange CJ-3

Länge 160 mm, Backenbreite 12 mm, Werkzeugstahl, Griffe kunststoffüberzogen




200.217 Schneidezange G28-C

Länge 205 mm, Backenbreite 16 mm, Wolfram Schneidebacken zum Formen und Zuschneiden von Glas, das nicht mit dem Glasschneider bewältigt werden kann.



200.216 Laufzange RP-2

Laufzange für Dickglas. Länge 230 mm, Backenbreite 44 mm, für Gläser bis zu 15 mm Stärke, Werkzeugstahl

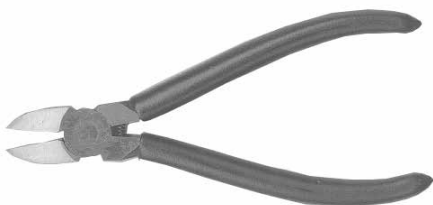

200.218 Seitenschneider LP-1


Länge 160 mm, Werkzeugstahl, Griffe kunststoffüberzogen

201.713 Saugheber
für 2 Finger




201.718 Doppelsaugheber

Glaserwinkel

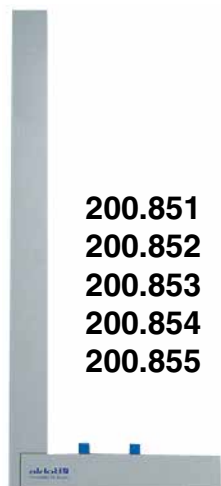

- 200.851** Länge 50 cm
- 200.852** Länge 60 cm
- 200.853** Länge 80 cm
- 200.854** Länge 105 cm
- 200.855** Länge 135 cm

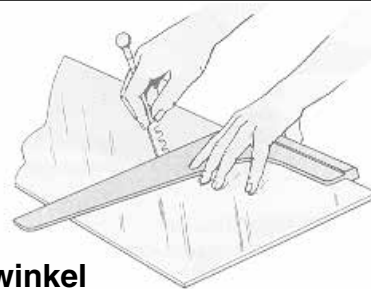


- 200.861 Glaserwinkel**
aus Kunststoff, 30 cm Länge

Alulinea mit rutschfester Auflage

- 200.891** Länge 40 cm
- 200.892** Länge 70 cm
- 200.893** Länge 120 cm



Folier Zubehör

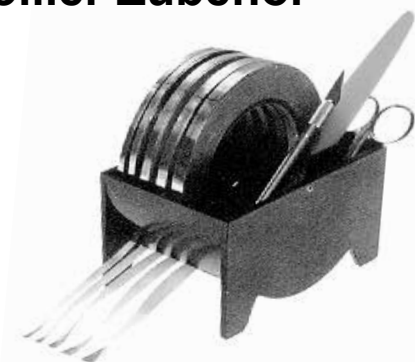

200.802 Foliendispenser

Zum ordentlichen und geschützten Aufbewahren von Kupferfolienrollen, für alle üblichen Folienbreiten



201.804 Organizer

Der Multi-Behälter enthält u.a. Lötkolbenständer, Foliendispenser, Glas-schneiderablage, Fluxbehälter u.v.m.



200.800 Glastar Folienabroller

Der Schutzfilm wird automatisch abgezogen, das Glasstück zentriert, die Folie andrückt und die Ränder umgelegt. Für Folienbreite 3/16", 7/32" und 1/4"



Folienabroller

Schnelles, gleichmässiges und zentrisches Auftragen der Folie. Schutzstreifen der Folie wird automatisch abgezogen.

- 200.805** Folienbreite 3/16"
- 200.806** Folienbreite 7/32"
- 200.807** Folienbreite 1/4"



200.804 Folienandrücker

Gleichmässiges Andrücken der Folie ohne Verletzungsgefahr, geeignet auch bei sehr kleinen Teilen und Innenbögen. Für Glasdicken 2.5 - 4 mm (o/Abb.)

Zubehör zur Bleiverglasung



200.301 Bleimesser

Sehr feine Klinge für hohe Ansprüche.
Hartholzgriff mit Bleifuss.
Gesamtlänge 125 mm, Klingenbreite 65mm.



200.302 Don Carlos Bleimesser

Hochwertiges Werkzeug für höchste Ansprüche. Klingenlänge 10 cm.
Hartholzgriff mit Bleifuß.

201.803 Hufnägel

Beutel à 100 Stück



200.405 Bleistreckgerät

Mit Rücksprungfeder.



200.401 Drahtbürste

Zum Säubern von oxidiertem Blei vor dem Lötten



200.402 Kittbürste

Zum Einreiben des Kittes unter die Bleiprofile.



200.674 Falzbein

Allzweckwerkzeug aus weichem Plastik



200.511 Schablonenschere für Blei

Klingenabstand 1,5 mm

200.512 Schablonenschere für Folie

Preiswerte Ausführung mit schwarzem Kunststoffgriff

200.672 Fid

Geeignet zum Aufreiben der Bleiprofile, Andrücken der Kupferfolie etc



200.673 Aufreiber aus Holz

200.515 MIKA Two-in-One Schablonenschere

Präzises, hochwertiges Werkzeug sowohl für Bleiprofil wie auch für Kupferfolie

Lötkolben



200.606 Weller Lötkolben 75 W

Mit vernickelter Dauerlötspitze, einseitig abgeschrägt.
Inkl. Ablageblech. Spitze auswechselbar.

Ersatz Dauerlötspitzen

200.652 Einseitig abgeschrägt

200.653 Schraubenzieherform

201.652 Lötspitze 6,3mm

200.654 Schraubenzieherform
fein mit Kerbe (ohne Abb.)



201.766 Weller Lötkolben 100 W

Temperaturgeregelt durch Magnastat.
Mit vernickelte Dauerlötspitze, einseitig
abgeschrägt.

Ersatz Dauerlötspitzen

201.792 Einseitig abgeschrägt

201.793 Schraubenzieherform

201.794 Schraubenzieherform gebogen



201.778 Weller Lötkolben 200W temperaturgeregelt

Der 200W Lötkolben ist für die Bleiarbeit gedacht. Die Ar-
beitstemperatur der Lötspitze wird automatisch auf 300°C
geregelt, mit einer Bereitschaftstemperatur von 345°C.



Ersatz Dauerlötspitzen

201.795 Meissel/rund, kombiniert

201.796 Meisselform, gebogen

201.797 Meisselform, gerade



201.795 (Spitze)

Lötzubehör

200.281 LötKolbenabstreifer

Naturschwamm in Kunststoffbehälter



200.281 B Ersatzschwamm



200.661 SicherheitslötKolbenablage

Spiralförmige Halterung schützt vor Verbrennungen, mit Abstreifschwamm

200.704 Baumwollhandschuhe

Schützen Ihre Hände beim Löten etc.



200.703 Glaserhandschuhe

Gummierte Handschuhe zum Schutz beim Hantieren mit Glas.



Lötzinn (Zinn/Blei Legierung)

- 900.220 60% / 40% 500 g Rolle, 3 mm
- 900.226 60% / 40% 3 mm Stangen, per kg
- 900.221 50% / 50% 500 g Rolle, 3 mm
- 900.222 50% / 50% 1 kg Rolle, 3 mm
- 900.224 50% / 50% 250 g Rolle, 3 mm
- 900.227 50% / 50% 3 mm Stangen, per kg



900.225 Silberlot

Rolle a 250 g, Drahtdicke 2 mm
3,5 % Silberanteil. Oxidiert nicht. Sehr geeignet für Schmuck.

900.305 Zinnpaste 50 gr



200.701 Schutzbrille

Aus leichtem Kunststoff mit verstellbaren Bügeln und auswechselbaren Antibeschlaggläsern. Seitliche Korbchen bieten zusätzlichen Schutz vor Splintern.



200.702 Korb-Schutzbrille

Korbbrille aus PVC mit Antibeschlagglas, verstellbarem Gummiband. Besonders geeignet für Brillenträger.



Schleifmaschinen



201.720 Kristall 2000

Motor mit hoher Lebensdauer, leistungsstark, zweifach kugellagert. Extrem hohe Schleifleistung durch integrierte Wasserzirkulationssystem.

- Zusätzliche Kühlung für Bohrköpfe
- inkl. Diamant-Schleifkopf $\varnothing$ 19mm
- mühelose Umrüstung auf andere Schleifköpfe

Zubehör und Ersatzteile für Kristall 2000

201.744 Bohrkopfkühlung




201.744A Distanzring 22mm
für Schleifkopf $\varnothing$ 19mm

201.744B Distanzring 28mm
für Schleifkopf $\varnothing$ 25mm

201.744C Pumpenkammer

201.744D Flügelrad (o/Abb.)



201.744E Spritzschutz



201.744F Arbeitsplatte (o/Abb.)



201.806 Kristall 1S

40% verstärkte Motor bringt eine hohe Schleifleistung und erlaubt den Einsatz von Zusatzgeräten. Wasserkühlung durch Schwamm.



201.805 Kristall 2000S

Motor um 40% verstärkt



201.759 Kristall 1

Preiswertes Basismodell. Exzellente Motorenleistung. Zweifach Kugellagert. Wasserkühlung durch Schwamm.

201.775 Ersatzarbeitsplatte

200.934 Ersatzschwamm



201.660 G81 All-Star

- Arbeitsfläche 28 x 33cm
- Schleifköpfe $\varnothing$ 25 mm und $\varnothing$ 6 mm,
- Mini-Arbeitsfläche 20 x 22 cm, Augenschutz,
- Anschlagschiene, Spritzschutz und Ersatzschwämme




201.699 Augenschutz

Passend zu allen Schleifmaschinen, zu Verwenden mit 3 mm Klarglasscheibe bis 300 x 250 mm



201.698 Miniarbeitsfläche für Bohr- und Schleifdorn

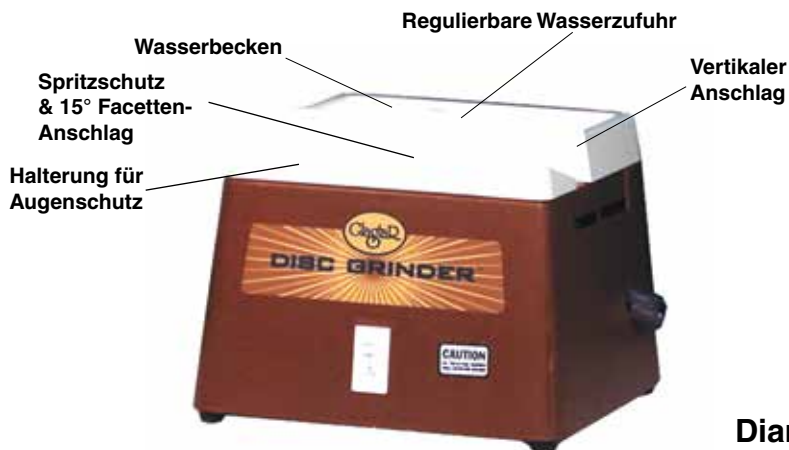

Horizontaler Schleifteller $\varnothing$ 15cm für perfekt gerade Kanten

201.662 Tellerschleifer

Masse: 26 x 26 x 20 cm

1/9 PS Motor, thermogeschützt, 3500 RPM

Inklusive:

- Diamantschleifscheibe 15 cm,
- 180 Grit
- Spritzschutz
- Augenschutz
- Regulierbare Wasserzufuhr mit Wasserablauf Behälter

Diamantscheiben

- 201.715 180 grit
- 201.715B 100 grit
- 201.715C 360 grit
- 201.715D 600 grit




200.871 Carborundum Feile

Zum Abrunden scharfer Kanten

Diapads

Diamantkissen auf Plastazote-Unterlage. Für die manuelle Kantenbearbeitung

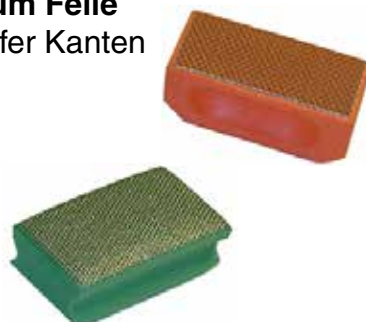

Handschleifgeräte

Art. NR.	Feinheit	Farbe	Micron Mesh	
900.241	Extra grob	grün	250	70
900.242	Grob	schwarz	125	120
900.243	Mittel	rot	74	220
900.244	Glatt	gelb	40	400
900.245	Fein	orange	30	500
900.246	Superfein	weiss	10	1000

Diamantschleifköpfe



**200.921
WB-1 19 mm**
200.921 Standard
200.921F Fein
200.921S Grob



**200.925
WB-9 25 mm**
200.925 Standard
200.925F Fein
200.925S Grob



**200.924
WB-4 6.5 mm**
200.924 Standard
200.924F Fein
200.924S Grob



**200.968
WB-Adapter**
Adapter für
Schleif/Bohr-
dorne 1/8",
1/4", 3/8"

**200.969
WB-318**
Schleif/
Bohrdorn
ø 1/8"

**200.970
WB-314**
Schleif/
Bohrdorn
ø 1/4"

**200.971
WB-338**
Schleif/
Bohrdorn
ø 3/8"



**200.930
WB-18**
Phasen-
Schleifkopf



**200.923
WB-6**
Kombinierter
Schleifkopf
mit ø 19 mm
und 6,5 mm
Dornaufsatz



**200.967
WB-24**
Kombinierter
Kopf mit
Schleifkrone
und Bohrkopf
ø 19 mm

Für alle Schleifmaschinen
geeignet



Art. Nr. Art. No.	Bit / Kopf Diam.
201.909 (S) 201.910 (F) 201.911 (C)	25 mm
201.696 (S) 201.912 (F) 201.913 (C)	19 mm
201.697	Adaptor
201.695 (S) 201.695F (F)	Bit / Dorn 6 mm
201.717 (S) 201.916 (F)	Bit / Dorn 3 mm
201.948	Grove / Rille 5 x 1 mm

S = Standard F = Fein C = Grob


**201.948
Rillen Schleifkopf
für Schmuck**




Glastar

PBS Permanent Bond

PBS® SYSTEM



TRADITIONAL
ELECTROPLATED SURFACE



Die Schleifköpfe von Glastar werden mit Diamantkristallen bestückt, unter Anwendung des sogenannten **PBS Systems**. Anders als beim herkömmlichen Galvanisieren, werden die Kristalle praktisch permanent mit dem Kopf verbunden, ohne dass sie von einer galvanischen Schicht weitgehend bedeckt werden. Das heisst, **mehr Schneidflächen werden**

freigelegt, und die Zwischenräume zwischen den einzelnen Kristallen ermöglichen eine **verbesserte Kühlung**, was wiederum zu einer **sehr hohen Schleifleistung** und einem viel **längeren Leben** führt. Die höheren Anschaffungskosten werden durch die exzellente Schleifleistung und lange Lebensdauer mehr als ausgeglichen. Glastar Köpfe werden in drei Ausführungen gefertigt, und passen auf alle gängigen Schleifmaschinen:



200.966
200.966 F
200.966 P
200.966 S

ZYLINDERSCHLEIFKÖPFE
25 mm Standard
fein
power
super power



200.964
200.964 F
200.964 P
200.964 S

19 mm Standard
fein
power
super power



200.961
200.961 F

16 mm Standard
fein



200.965
200.965 F

SPIEGELSCHLEIFER
25 mm Standard
fein

200.995
200.995 F

19 mm Standard
fein



200.962
200.962 F

SCHLEIFDORN
3 mm Standard
fein

201.777

2 mm Standard



201.788

AUFNAHMEZAPFEN

Für alle Schleifmaschinen
geeignet

für Adapter **200.789**. Damit
sind Art. **201.780-787** auch in
Bohrmaschinen einsetzbar

201.789

ADAPTER

für Artikel **201.780-787**,
mit **Zapfen 201.788** auch in
Bohrmaschinen einsetzbar



201.780 4 ø
201.781 6 ø
201.782 8 ø
201.783 10 ø
201.784 12 ø
201.785 15 ø
201.786 20 ø
201.787 25 ø

Diamantbohrer

in Verbindung mit **Zap-**
fen 201.788 und **Adapter**
201.789 auch für Bohrmaschi-
nen geeignet



Spülkopf und Diamantbohrer

Alternativ zur professionellen Glasbohrmaschine ist jede handelsübliche Ständerbohrmaschine zum Bohren von Glas verwendbar.

Das System besteht aus einem neu entwickelten Spülkopf mit passenden Diamantbohrern. Eine sich unter der Bohrmaschine befindliche Wanne versorgt über eine Pumpe die Bohrer mit Wasser und fängt es wieder auf.

Ein äusserst preiswertes System für alle diejenigen, die nicht an eine Serienfertigung denken.



201.721

SPÜLKOPF

(Anwendung siehe Bild oben)

Glasbohrer **201.723-742**

werden ohne Adapter direkt in den Spülkopf geschraubt.



201.761

PUMPE 230 V

201.760

WASSERWANNE



201.722

ADAPTER

1/2" belgisches Gewinde, für prof. Glasbohrmaschine

201.936

ADAPTER

10 mm Gewinde für Bohrmaschine

GLASBOHRER

201.723

Ø 3 mm

201.724

Ø 4 mm

201.725

Ø 5 mm

201.726

Ø 6 mm

201.727

Ø 8 mm

201.728

Ø 10 mm

201.729

Ø 12 mm

201.730

Ø 16 mm

201.730 A

Ø 20 mm

201.731

Ø 25 mm

201.732

Ø 26 mm

201.733

Ø 28 mm

201.734

Ø 30 mm

201.735

Ø 35 mm

201.736

Ø 36 mm

201.736A

Ø 40 mm

201.737

Ø 45 mm

201.738

Ø 50 mm

201.739

Ø 60 mm

201.740

Ø 65 mm

201.741

Ø 70 mm

201.742

Ø 80 mm

Die Glasbohrer sind galvanisch belegt und rostfrei. Sie können in Verbindung mit **Adapter 201.722** mit professionellen Glasbohrmaschinen eingesetzt werden oder

sie können unter Verwendung des Spülkopfes **201.721** mit einer handelsüblichen Ständerbohrmaschine verwendet werden.

Beim Spülkopf werden die Bohrer direkt (ohne Adapter) eingeschraubt.

Empfohlene Drehzahlen:

Ø 2-5 = 6000-4000 U/min

Ø 6-16 = 3500-2500 U/min

Ø 17-28 = 2500-1500 U/min

Ø 30-50 = 1500-500 U/min



Diamantsägen



Glas
Marmor
Stein
Backstein
Kacheln
Porzellan

201.967 Taurus III Diamant Ringsäge

- 230V, 50Hz
- Arbeitsfläche 400mm x 300mm
- Ring ø14,6cm
- Integrierte Wasserkühlung
- Auch als Handsäge verwendbar

201.968 Sägering

201.969 Sägering fein

201.970 Sägering geteilt

201.971 Sägering Mega (für Handsäge)

201.972 Führungsrad Set

201.811 Verschleissteile Set

201.813 Antriebsriemen

201.979 Slicer Tool

201.980 Slicer Ring



200.980 Diamantkreissäge

Glassägemaschine mit 150 mm Diamantblatt zum Schneiden gerader Teile aus Flach- und Strukturgläsern. Kunststoffgehäuse mit Wasserreservoir

- ✓ Motor 220 V, 0,33 PS und 2800 RPM.
- ✓ Schneidehöhe 18 mm,
- ✓ Führungsblech für Zuschnitt 45°.

Gewicht: 7 kg

Masse: 28 x 44 x 18 cm

201.965 Diamantsägeblatt



200.982 AKU-Diamantsäge MAKITA

Leichte Handsäge mit Wassertank, Diamant-scheibe 80 mm Durchmesser, Schnitttiefe 17 mm, 1000 RPM, Gewicht 1,7 kg. Zubehör: AKU, Ladegerät und Batterie 9,6 V.

200.983 Diamantsägeblatt



201.762 Minimot Bohr- und Fräsgerät

- ✓ Drehzahl regulierbar von 5000-20000 RPM
- ✓ Kugelgelagerte Spindel
- ✓ inkl. 5 Präzisionsspannungswerkzeuge
- ✓ Stromaufnahme bis 40 Watt, Gewicht 230 g

201.768 Bohrstift ø 1,2 mm

201.769 " ø 1.4 mm

201.770 " ø 1,6 mm

201.765 " ø 1,8 mm

**Eine Revolution in der Sägetechnik
für gerade Linien, Radien und Formen**



201.917 Diamantsäge Revolution

Spezifikation:

- 1/3 HP Motor, hohes Drehmoment, 230 V
- 10" Diamant-Sägering, Gewicht 13 kg
- Diamant-Sägering für Blöcke bis 10 cm Stärke und Platten bis 45 cm Länge
- sauber, mit integriertem Wasserbehälter
- geräuscharm, schnell

201.925 Ersatzsägering

**201.991 Sägering mit Diamant-
beschichtung innen & aussen**

201.926 Untergestell

201.933 Antriebsriemen



201.886B Sägeblatt 300 mm

201.886 Diamantkreissäge "Fully Junior"

- Motor: 220V/50Hz 2850 UpM
- Länge: 1230 mm
- Breite: 640 mm
- Höhe: 850/1225 mm
- Gewicht: 21 Kg

Fahrbare Arbeitsfläche: 600 x 500 mm
Mit abmontierbarer Motor/Sägeeinheit. Motor vibrationsarm und energiesparend. Integrale Kühlwasserbehälter und Pumpe mit 500 L/Std Leistung. Schnitt-Tiefe verstellbar bis max. 75 mm.

Wird ohne Sägeblatt geliefert

CREA Bandschleifmaschine

Das Gerät schleift und poliert gerade wie geschwungene Kanten, massive Körper sowie enge Innenradien schnell und sauber. Das Gehäuse besteht aus gepressten und geschweissten Stahlpanellen, welche mit kratzfester Epoxyzellulose Farben beschichtet sind. Komplett mit Wasserzirkulationspumpe und Rollerauflage zum Schutz des Glases.

Glas
Marmor
Metall
Plastik
Stein

Motor Spezifikation:

2,0 HP, 230 V, 50 Hz

1,5 kW, 10 Amp

1380 rpm

Bandmasse: 2400 x 100 mm

201.947 Bandschleifmaschine inkl. Silcar Band

201.956 Silcar Band 80 grit

201.957 Silcar Band 120 grit

201.958 Silcar Band 20 grit

201.959 Silcar Band 400 grit

201.960 Korkpolierband



Handschleifmaschine

201.906 Nass-Glasschleifer.

Leicht und handlich, aber kräftig. Mit zentraler Wasserzuführung für den Nassschliff. Schnellkupplung aus Messing für 1/2" Wasserschlauch. Werkzeugaufnahme M14. Für die Kanten- und Flächenbearbeitung von grösseren Ofengeformten Glasstücken.



Diamantscheiben

201.905 Gummikupplung

201.901 Velcropad 100 mm

201.955 Velcropad 115mm

201.895 Polierset

bestehend aus:

100K, 200K, 400K, 800K
und 1500 K

Diamantscheiben 115 mm

Farbe	Körnung (K)	Artikel Nr.
Dunkelgrün	60	201.949
Blau	120	201.950
Hellgrün	200	201.951
Gelb	400	201.952
Orange	500	201.953
Rot	1000	201.954
Velcropad	dia. 115mm	201.955

Polierscheiben 100 mm

Farbe	Körnung (K)	Artikel Nr.
Dunkelgrün	60	201.902
Blau	100	201.896
Hellgrün	200	201.897
Gelb	400	201.898
Orange	800	201.899
Rot	1500	201.900
Braun	3000	201.903
Schwarz	10000	201.904
Velcropad	100mm	201.901

Professionelle Schleif- & Polierstationen

Diamant-Schleifen ist der schnellste und wirtschaftlichste Weg, Glas und Stein zu schleifen. Aufgrund der Zeitersparnis macht sich das Gerät in kürzester Zeit bezahlt. Mit jedem der folgenden Geräten ist es möglich, zu schleifen und polieren und die Scheiben in Sekundenbruchteilen auszuwechseln.

Glastar B41 für 8" (20 cm) Scheiben



201.688 B Glastar B41, fixe Drehzahl
201.688 C Glastar B41, variable Drehzahl

Die ideale Schleif- und Polierstation für das Glasstudio. Schnelles Auswechseln der Scheiben durch Magnetverschluss. Besonders geeignet für:

- ✓ Kantenschliff
- ✓ Facetten
- ✓ Standflächen von 3-D Objekten

Hinweis:
Passende Scheiben siehe S.25

1 **Magnetische Scheibenhalterung**

Die Schleifscheiben werden von einem Magneten gehalten. Diese einzigartige Montageweise gestattet die Nutzung der gesamten Schleiffläche, ohne dass das Werkstück an eine Montageschraube stösst. Die Scheiben können innerhalb von weniger als 2-3 Sekunden gewechselt werden.

2 **Motor**

1/2 PS, Industriestandard

3 **Spritzschutz**

4 **Kühlwasser**

Zufuhr des Kühlwassers über einstellbaren Stutzen

5 **Gehäuse**

Formteil aus Strukturschaum, 13 mm stark, rostfrei

6 **Grundplatte**

4,5 mm dicke Stahlplattensockel, garantiert vibrationsfreies Arbeiten

7 **Drehzahlsteuerung**

Stufenlos von 0-1725UPM

Spezifikation Antriebswelle

Montage: Magnetnabe mit 1/2" Stift
 Drehung: gegen den Uhrzeigersinn
 Typ: Direktantrieb

Motor mit fester Drehzahl

Leistung: 1/3 PS
 Spannung: 50Hz/230V
 Strom: 230V/1,8A
 Drehzahl: 1350 UPM

Motor mit variabler Drehzahl

Leistung: 1/3 PS
 Spannung: 50Hz/230V
 Strom: 230V/1,25A
 Drehzahl: 0-1725 UPM

Maschine


Gewicht: 16 kg
 Abmessungen: 33 x 39 x 24 cm

Glstar B3 für Räder bis 8" (20 cm)

201.683 Glstar B3 Vertikale Schleif- und Polierstation



- 1 **Kühlmittel**
Zwei Breitstrahl-Ventile und Druck-Armaturen zur Zuleitung von Kühlmittel
- 2 **Drehzahl**
1425 RPM, perfekt für 8" Diamant-Räder
- 3 **Radabdeckung**
Aus Kunststoff gegossene Radschutzhauben können zum schnellen Aus- und Einbau ausgerastet werden
- 4 **Motor**
1/2 PS mit hohem Drehmoment, Einphasenmotor mit Kondensator für Anlauf und Betrieb
- 5 **Schwämme**
- 6 **Sockel**
1/8 Zoll dicker pulverbeschichteter Aluminiumguss
- 7 **Abflüsse**
- 8 **Antriebseinheit**
Besonders hohe Toleranzen bei Wellen und Rädern verhindern Vibrationen - wichtig für einen guten Feinschliff

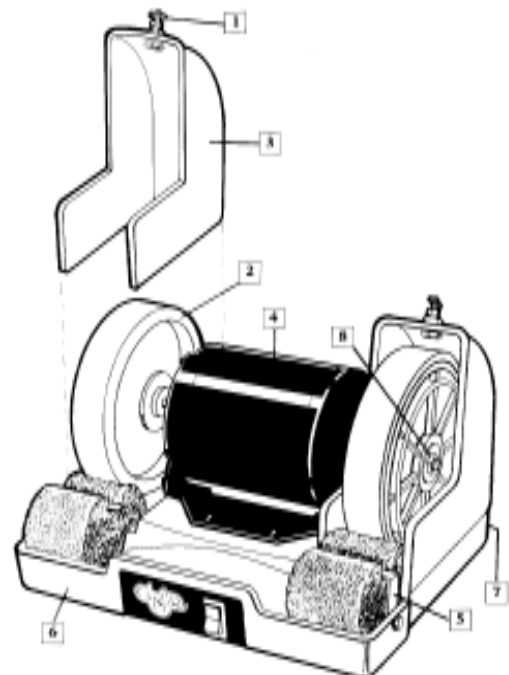

Spezifikation Antriebswelle

Einbaumass Durchm. 1 Zoll
selbstsichernde Muttern
1/2"-20" links und rechts
Drehzahl sofort volle 1425UPM

Motor

Leistung 1/2 PS
elektrisch 50Hz/6,5A/230V
2:1 Spartrafo

Maschine

Gewicht 14 kg
Abmessungen 42 x 37 x 30 cm

Hinweis:
Passende Räder siehe S.25

Kombi-Maschine TRISTAR für 8" (20cm) Scheiben & Räder


Eine einzigartig vielseitige Studioeinrichtung zum Schleifen und Polieren von Kanten, zum Facettieren sowie zum Bearbeiten von Konkavformen. Ausserdem mit zusätzlichem Tisch & Sägeblatt als Kreissäge verwendbar.



- ✓ Vertikal montierte Diamantscheiben, verwendbar mit Winkelanschlag Maschinenachse rechts
- ✓ Schleifräder und Polierräder auf Maschinenachse links



- ✓ Mit Tisch und Sägeblatt als Kreissäge

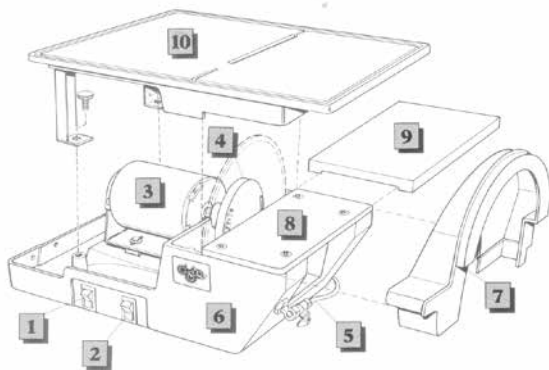

Spezifikation

Antrieb

Montage Räder	1" Welle mit 1/2"-20 Muttern
Montage Scheibe	Magnetnabe mit 1/2" Zentrierstift
Montage Sägeblatt	dt. plus 2 1/4" Flügel- muttern

Motor

Leistung	1/2 PS
Stromwerte	230V/50Hz/3,3A
Drehzahl	1350 UPM
Laufrichtung	in beide Richtungen

Maschine

Gewicht	20 kg
Masse	50 x 32 x 22 cm
	<i>inkl. Sägetisch & Sägeblatt</i>
Gewicht	30kg
Masse	60 x 40 x 23 cm

201.772 Kombi-Maschine TRISTAR
201.773 Diamantsägeblatt ø 10"
201.774 Körnung 150 grit
Sägetisch

Passende Scheiben & Räder siehe S. 25

- 1 Ein/Ausschalter
- 2 Motorschaltung für Vorwärts- & Rückwärtslauf (Kreissäge)
- 3 Industriemotor 1/2 PS, hohe Leistung für starke Beanspruchung
- 4 Magnetische Fixierung der Schleifscheiben, schnell auswechselbar
- 5 Wasserkühlung Schleifscheibe und Sägeblatt über biegsamen, einstellbaren Stützen
- 6 Sockel aus 1/2" Platte aus schwerem Aluminiumguss, verhindert störende Vibration
- 7 Spritzschutz aus Plastik (korrosionsfrei)
- 8 Polyethylen Schleiftisch, fest verschraubt
- 9 Schiebetisch (& Befestigung der Führungsteile)
- 10 Sägetisch mit Spritzschutz, einfache Montage


Diamantscheiben & -räder



8" Schleif- & Poliermatten
selbsthaftend



Diamanträder
Diam. 4, 6 und 8"



Radiusräder
Diam. 4, 6 und 8"



Schleifscheiben Selbstklebend	8"
Diamant 70 Grit	201.889
Diamant 100 Grit	201.689B
Diamant 120 Grit	201.764
Diamant 220 Grit	201.767
Diamant 400 Grit	201.719
Diamant 600 Grit	201.745
Vorpolier (Resin)	201.691
Polier (Filz)	201.692B
Basisplatte Stahl Magn. Fixierung	201.693B
Basisplatte Stahl mit Diamantkonus 600 Grit	201.776

Schleifkonus	3x3" / 60°
Diamant 100 Grit	201.928
Diamant 360 Grit	201.929
Diamant 600 Grit	201.927


Diamanträder	4"	6"	8"
Diamant 80 Grit	auf Anfrage	auf Anfrage	201.684
Diamant 100 Grit	auf Anfrage	auf Anfrage	201.685
Diamant 180 Grit	auf Anfrage	201.946	auf Anfrage
Diamant 360 Grit	auf Anfrage	auf Anfrage	201.686
Diamant 600 Grit	auf Anfrage	auf Anfrage	201.687
Vorpolier (Resin)	auf Anfrage	auf Anfrage	201.700
Polier (Filz)	auf Anfrage	auf Anfrage	201.701

Radiusräder	4"	6"	8"
Diamant 80 Grit	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Diamant 100 Grit	auf Anfrage	auf Anfrage	201.708
Diamant 180 Grit	201.943	auf Anfrage	auf Anfrage
Diamant 360 Grit	201.944	auf Anfrage	201.709
Diamant 600 Grit	201.945	auf Anfrage	201.710
Vorpolier	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Polier	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Weitere Scheiben, Räder und Körnungen erhältlich auf Anfrage

schleifen & polieren schleifen & polieren

Glastar B 21 für 12 " (30cm) Scheiben

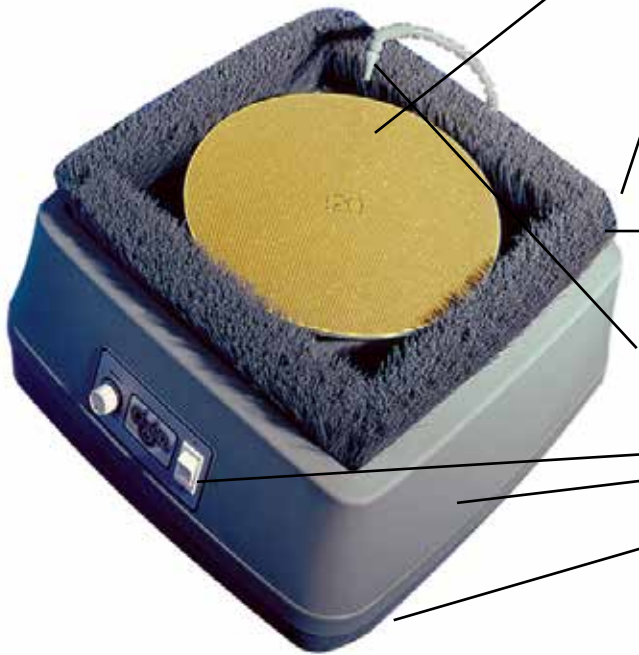

- 1 **Magnetische Scheibenfixierung**
Die Schleifscheiben werden von einem Magneten gehalten. Diese einzigartige Montageweise gestattet die Nutzung der gesamten Schleiffläche, ohne dass das Werkstück an eine Montageschraube stösst. Die Scheiben können innerhalb von 2-3 Sekunden gewechselt werden.
- 2 **Motor**
Industriemotor 3/4PS für starke Beanspruchung, voll eingekleidet
- 3 **Spritzschutz**
aus verankerten Propylenbürsten. Lange Glasstücke passieren ungehindert durch das Bürstenband
- 4 **Kühlwasser**
Wasserzufuhr über biegsamen, einstellbaren Stutzen
- 5 **Ein/Ausschalter für Motor & Wasserzufuhr**
- 6 **Gehäuse**
aus 4,5mm dickem Hartplastik (korrosionsfest)
- 7 **Sockel**
aus 4,5mm dicker Stahlplatte für vibrationsfreies Arbeiten

201.750 B12 Fixe Geschwindigkeit
201.750B B12 Variabler Geschwindigkeit

201.756 Basisplatte aus Stahl
für alle Schleif- & Polierscheiben

**Passende Schleif- & Polierscheiben
siehe S. 28**



Spezifikation Antriebswelle

Montage Magnetnabe
mit 1/2" Zentriertift
Drehung gegen den Uhrzeigersinn
Typ Direktantrieb

Motor

Leistung 3/4 PS
Spannung 50Hz/230V
Strom 230V/4,4A
Drehzahl Stufenlos variabel

Maschine

Gewicht 16 kg
Abmessungen 50 x 52 x 20 cm
inkl. Schlauchleitung

Glastar B1 für 20" (51 cm) Scheiben

1 **Sockel**

Vollgeschweisster Rahmen aus 2 Zoll Hochqualitäts-
1/8 Zoll Stahlrohr. Maschinenhöhe einstellbar.

Kratzfest emailliert. Gesonderte Schalter für Licht
und Motor und 2,4 m Anschlusskabel

2 **Spritzschutz**

Bürstenkonstruktion fängt die von der Schleifscheibe
spritzende Kühlflüssigkeit ab. Lange Glasstücke
passieren ungehindert durch das Bürstenband

3 **Gehäuse**

Formteil aus Strukturschaum, 1/2 Zoll dick, rostfrei

4 **Beleuchtung**

Gewerbliche 100W Moffatt Schwanenhals-Lampe,
ajustierbar

5 **Kühlmittel**

Vollständiges Leitungssystem mit Umwälzpumpe
oder Anschluss an normale Wasserleitung

6 **Antriebseinheit**


Vibrationsfrei durch hochpräzisions geschliffene
1 Zoll Antriebswelle und rostfreien 3 1/4 Zoll Ein-
baufansch. Befestigung mit versenkten Schrauben

7 **Motor**

1PS Industriemotor

8 **Drehzahlsteuerung**

Nur bei Motor mit variabler Drehzahl. Elektronische
Steuerung für konstantes Drehmoment & mit Strom-
begrenzer, so dass sowohl Permanentmagnet-
Motor als auch Steuerung geschützt sind. Drehzahl
der Antriebswelle stufenlos regelbar von 0-1750 UPM

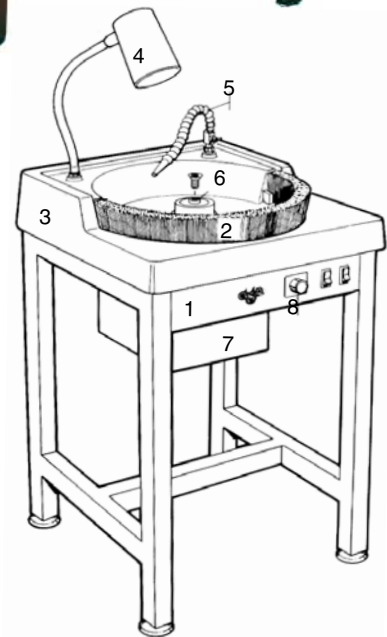

201.670 Glastar B1, Fixe Drehzahl

201.671 Glastar B1, Var. Drehzahl

201.678 Stahl Basisplatte 20"

Spezifikation Antriebswelle

Einbaumass Durchm.	1 Zoll
Ankerschraube	5/8-11 Imbus-Senkkopf
Drehzahleinstellung	1100 UPM

Motor mit fixer Drehzahl


Leistung	1PS
Elektrisch	50Hz/230V
Drehzahl	1425 UPM

Motor mit variabler Drehzahl

Leistung	1PS
Elektrisch	50Hz/230V
Drehzahl	0-1750 UPM

Maschine

Gewicht	80kg
Abmessungen	65 x 65 x 100 (ohne Lampe)



Versenkt eingebaute Zentrierschraube

Ergibt eine absolut ebene Schleiffläche und ermöglicht so die Nutzung der ganzen Schleiffläche. Die Scheibe kann leicht umgedreht werden, so dass Schleif- oder Poliermatten mit selbstklebender Rückseite auf der anderen Seite benutzt werden können.

**Passende Schleif- & Polierscheiben
siehe S. 28**

Magnetisch haftende Schleifscheiben



Diese Diamantscheiben bestehen aus einer dünnen Stahlscheibe mit magnetischer Rückseite. Sie ermöglichen einen Scheibenwechsel innerhalb ein Paar Sekunden, und passen auf allen gängigen Tellerschleifmaschinen.

Magnetische Diamantscheiben

Grit	4"/62cm	20"/51cm	18"/46cm	16"/41cm	14"/36cm	12"/30,5cm
45	201.817	201.818	201.819	201.820	201.821	201.822
60	201.823	201.824	201.825	201.826	201.827	201.828
80	201.829	201.830	201.831	201.832	201.833	201.834
100	201.835	201.836	201.837	201.838	201.839	201.840
140	201.841	201.842	201.843	201.844	201.845	201.846
200	201.847	201.848	201.849	201.850	201.851	201.852
270	201.853	201.854	201.855	201.856	201.857	201.858
325	201.859	201.860	201.861	201.862	201.863	201.864
500	201.865	201.866	201.867	201.868	201.869	201.870

Magnetische Vorpolier- & Polierscheiben

Vorpolier (Synth.)	201.871	201.872	201.873	201.874	201.875	201.876
Polier (Polyester)	201.877	201.878	201.879	201.880	201.881	201.882

Gebräuchlichste Kombination: Diamantscheiben 60, 140, 325, gefolgt von synth. Vorpolier-, und Polyester Polierscheibe

Wasserzufuhr

201.703 Zirkulationssystem mit Pumpe

ideal für alle Schleif- und Polierstationen,
verwendbar mit Kühlschmiermittel

201.704 Kupplung für 1 Maschine

201.705 " für 2 Maschinen

201.706 " für 3 Maschinen

Sandstrahlsysteme




Bei der Anschaffung einer Sandstrahlanlage ist es wichtig, die individuellen Bedürfnisse genau zu analysieren. Der Markt bietet eine Vielfalt von Geräten an, angefangen von der umfangreichen Industrieanlage bis zum kleinen Hobbymodell. Die wesentlich zu klärenden Fragen sind:

✓ Welche Objekte werden bearbeitet? Glastafeln? Welche Dimensionen? Einzelstücke? Welche Grössen?	✓ Arbeitsvolumen kontinuierliche Arbeit täglich? gelegentliche Arbeiten?
✓ Druckluftbedarf ? Welche Kompressorenleistung?	✓ Kostenvorstellung

Wir bieten Ihnen hierfür ein übersichtliches Programm der einzelnen Komponenten an, die beliebig miteinander kombinierbar sind


Druckstrahler / Kabine / Abzug / Kompressor

Dadurch bietet sich die grösstmögliche Flexibilität in der Zusammenstellung einer Sandstrahlanlage, die ganz Ihre persönlichen Ansprüche erfüllt.

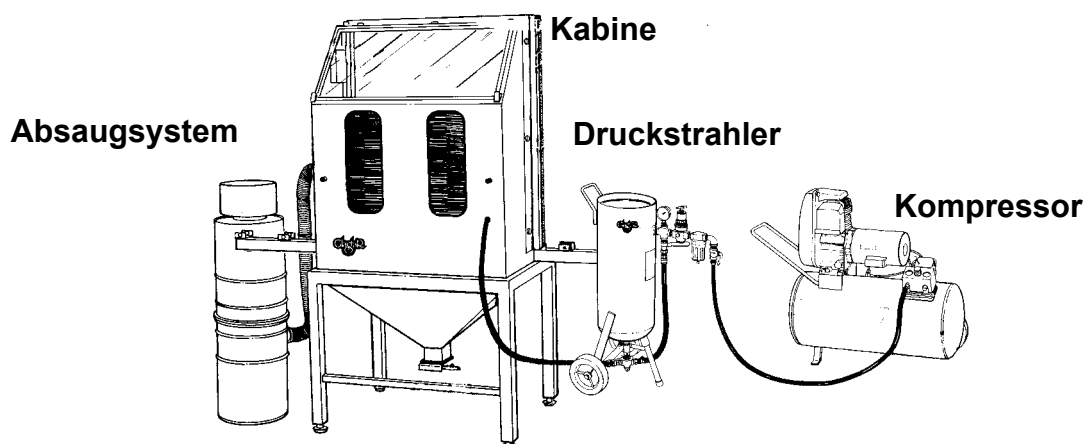


Druckstrahler

980.100 Druckstrahler Modell P 100		
Sandmenge	100 lbs / 45 kg	inklusive: Druckregler Druckanzeige Wasserausscheider Wolframdüse 2.5 mm
Höhe	85 cm	
Durchmesser	25 cm	
Schlauchlänge	3.0 m	
Schlauch Durchm.	9.5 mm	
Max. Druck	125 psi / 8.4 bar	
Luftbedarf	ca. 200 L/Min	

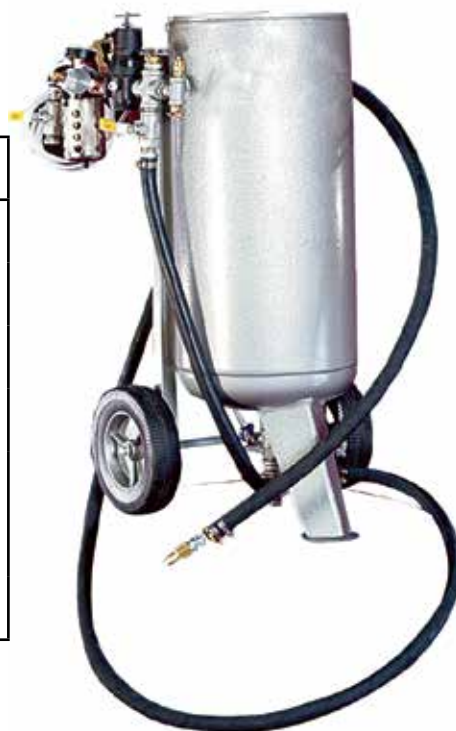


Drucksystem

In diesem System wird Sandstrahlgut und Luft in einem unter Druck stehenden Metallbehälter gemischt. Sowohl Luftdruck als auch Strahlgutmenge, können individuell reguliert werden. Diese Anlage ist sowohl für sehr feine Arbeiten geeignet als auch für Arbeiten die hohes Druck/Leistungsvolumen benötigen.

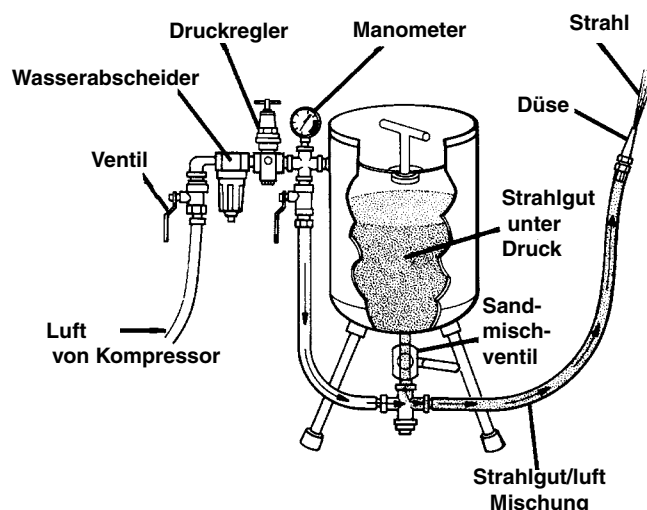


Sandstrahldüsen & Verschleissteile			
Art.No.	Bezeichnung	Oeffnung mm	Durchschn. Lebensdauer
980.202	Keramik	2.5 mm	6-8 Std.
980.956 980.201 980.958	Wolfram	1.6 mm 2.5 mm 3.2 mm	100 Std.
980.945	Adapter		100 Std
980.947	Düsenhalter		100 Std.



980.945 Adapter für Sandstrahlschlauch

980.947 Düsenhalter

sandstrahlen sandstrahlen sandstrahlen

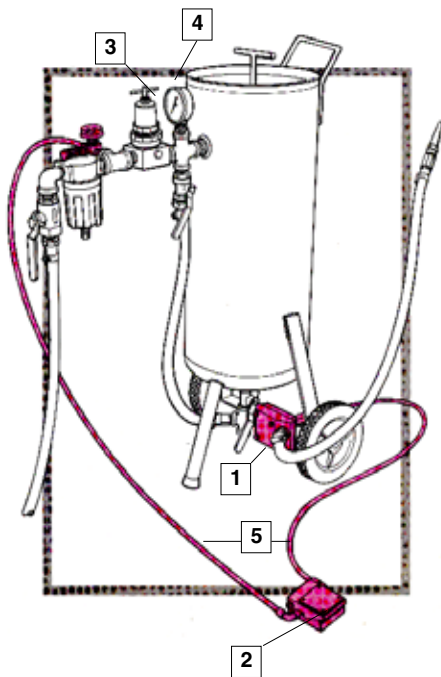

980.941

Fussbedienung für Sandstrahler

Für effizientes und bequemes Arbeiten ohne Zeitverlust. Luftdruck und Strahlmenge werden nach Bedarf eingestellt und über das Fusspedal geschaltet. Beide Hände sind immer frei.

Inklusive

- 1 Nylon Ventilblock m/Membrane
- 2 Fusspedal
- 3 Druckregler
- 4 Manometer
- 5 Schläuche

Verschleissteile

980.953

Nylon Ventilblock (o/Abb.)

980.950

Membrane (3 Stück)

980.976

Schlauch Adapter 1/2"

Luft/ Sandventil 1/2"




980.931 Messing

980.929

**Hartmetall,
für starke
Beanspruchung**

980.952 Schlauchgarnitur

Hoch-biegsam und sehr leicht in der Handhabung. Erlaubt langes Arbeiten ohne Ermüdung des Handgelenks. Nur innerhalb der Kabine zu gebrauchen. Inkl. 2,5 mm Keramikdüse, Düsenhalter, ca. 1m Schlauch & alle Montage-teile.

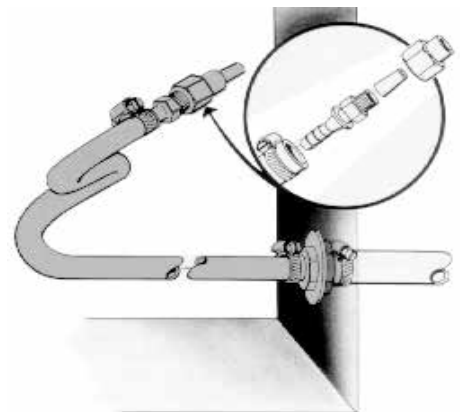

980.981

**Sandstrahlpistole
für Siphonsystem**



980.933

Druckregler 1/2"



Manometer 1/4"

980.932 Anzeige PSI



980.105B

Wasserausscheider

creativeglass

Kabinen



Sandstrahlkabine GLASTAR Modell 2533 Art.No. 980.971

Masse Innen H x B x T mm Türmass	Masse Aussen H x B x T mm	Ge- wicht	Inklusive: Innenbeleuchtung Sandstrahlpistole (Siphonsystem)
597 x 864 x 559 508 x 4320	1397 x 980 x 607	38 kg	
Als Siphonsystem oder mit Druckstrahler zu verwenden. Luftbedarf: ca. 200 - 250L/Min.			



Ein preisgünstiges Studiosystem, bestehend aus Kabine GLASTAR Modell 2533, Absauger DC100 und Druckstrahler Modell P 100.

Sandstrahlkabine 'Sit-Down' Art.No. 981.006

Masse Innen H x B x T mm Türmass	Masse Aussen H x B x T mm	Ge- wicht	Inklusive: Innenbeleuchtung Justierbare Füße Grosses Sichtfenster
560 x 760 x 510 580 x 760	1370 x 810 x 560	68 kg	
Als Siphonsystem oder mit Druckstrahler zu verwenden. Luftbedarf: ca. 200 - 250L/Min.			



Tischmodell m/Siphonsystem Art. No. 981.007

Masse Innen Türmass H x B x T mm	Masse Aus- sen H x B x T mm	Ge- wicht	Inklusive: Sandstrahlpistole Sandauffangbe- hälter Innenbeleuchtung Sandschlauch Fenster-Schutzfolie
320 x 490 x 400 440 x 530	480 x 630 x 530	20 kg	
Druckluftbedarf: ca. 250 Liter /Min.			



980.939 Glasspasser


Ein Universalmodell für grosse Tafeln und Objekte aller Art.

Die aussergewöhnliche Konstruktion des **Glasspasser** sieht seitlich und oben Durchgangsschlitze vor, so dass auch Stücke, die erheblich grösser als das Gehäuse sind, "durchpassieren" können.

Zubehör, auf Wunsch erhältlich

Handschuhe: Typ Überhandschuhe, befestigt an einer Einstellplatte anstelle der Bürsten. Verhindert, dass Hände und Arme in Berührung mit dem Strahlgut kommen. Verhindert jedes Ausblasen des Strahlguts durch die Bürsten.

Dreifusstütze: Höhenverstellbarer Stand mit Rollen für Glasplatten über 2,45m Länge.

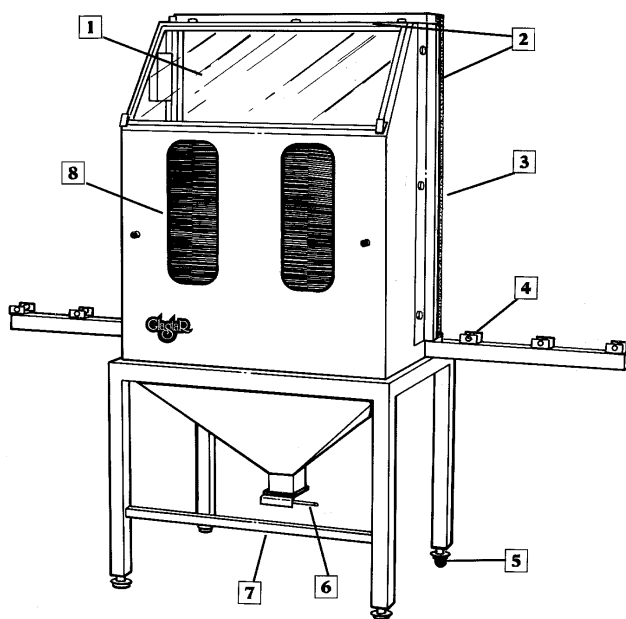

- 1 Eine nach vorne öffnende Sicherheitsglastür bietet leichten Zugriff auf das Werkstück und einen grossen Sichtbereich
- 2 Ein einstellbarer Durchgangsschlitz nimmt Glasdicke von 2mm bis 50mm an.
Maximale Tafelgrösse 180 x 240 cm
- 3 Hohe Abdichtung durch Schaumstoffflansch (leicht auswechselbar)
- 4 Neun Laufrollen erleichtern das Durchschieben von schweren Glasplatten
- 5 Höhenverstellbare Füsse
- 6 Dichter Verschluss des Behälters durch eine mit Federkraft vorgespannte Klappe
- 7 Eine Fusstütze bietet Komfort bei längerem Arbeiten
- 8 Verlängerte Doppel-Bürsten Armlöcher erleichtern den Zugriff

Sandstrahlkabine 'Glasspasser'		Art.No. 980.939	
Masse Innen H x B x T mm Türmass mm Schlitzbreite mm	Masse Aussen H x B x T mm (inkl. Arme)	Ge- wicht	Inklusive: Sandauffangbe- hälter Innenbeleuchtung
900 x 760 x 580 900 x 380 (2 x) 53,9	1700 x 2030 x 680	64 kg	

Absaugsysteme



980.936 Modell DC 100
preisgünstiges Modell
nue mit Hepa-Filter, Fil-
tersack und Endfilter.
2.700 m3/Min.

980.936F Filtersack

980.936M Motor



980.940 Modell DC 300

- 8 m3 / Min.
- 4 Filtersäcke
- Niedriger Geräuschpegel (63 db)
- Motor 230V, 1/3 HP,
- 3450 RPM
- für starke Beanspruchung

980.946 Ersatz-Filtersack
(4 Stück)



981.008 Strahlgutausscheider

Zu Verwenden mit starkem
Abzug, z.B. Modell DC300.
Wird zwischen Kabine und
Abzug geschaltet.
Sammelt 40 - 60% von
wiederverwendbarem Sand,
der sonst vom Abzug weggeso-
gen wird.



Gewerbe-/Industriestaubsauger

- nass/ trocken für Profis
- max 1400 Watt
- 230V, 50 Hz
- max. 248mbar Unterdruck
- inkl. Standard Polyester Filter
- Rüttlerautomatik
- 25 Liter Behälter

geeignet zum:
Absaugen von Trennmittel,
Keramikfasern, Glasstaub
und andere Feinstäube.
Als Abzug für Sandstrahl-
kabinen, z.B. Tischmodell,
Seite 32.



981.009 Fixe Motorgeschwindigkeit
981.010 Var. Geschwindigkeit

981.011B Ersatz Filter
Polyester



981.011 Filter 4300 HEPA
Staubrückbehalt 99.997%
Filterfläche 8600 cm2
Für gefährlichen oder toxischen
Staub.



981.012
Papierfilterbeutel FB25
Für fast 100%
Staubrückbehaltung
5 Stück / Packung


Hochdruckluftschlauch

mit Cordeinlage, gerillt. Ölbeständige
"Seele", aussen Plastik.
Innendurchmesser 10mm
Aussendurchmesser 16mm
Betriebsdruck 16 bar
Komplett mit Stecknippel und
Schnellkupplung.



980.988 Gesamtlänge 3m
980.988B Gesamtlänge 5m
980.988C Gesamtlänge 8m
980.988D Gesamtlänge 10m

Diverses Zubehör



980.951 Hochdruck-Sandstrahl-schlauch
für Druckstrahler,
Meterware


Schlauchklemmen

Chromglanzverzinkter
Stahl, höchster Festig-
keit. Mit einer gewöhn-
lichen Beisszange wird
eine solide Verbindung
erstellt.



Art No.	Spannungs- bereich
981.013	13 - 15 mm
981.014	15 - 18 mm
981.015	17 - 20 mm
981.016	20 - 23 mm
981.017	23 - 27 mm


Kupplungsstecker



ANA ANT

Art No.	Modell	Grösse
981.018 981.021	ANA mit Gewinde	G1/4" G3/8"
981.019 981.022	ANT mit Schlauch anschluss	8 mm 10 mm

**Sicherheits
Kupplungsdose**
Messing vernickelt



Art No.	max. bar	A/ mm	B/ mm	S/mm	Gewin- de
981.020	15	28	63	20	1/4"



201.793 Gehörschutz

Leichter Kapselgehörschutz
(172g) mit Doppelkammersystem.
Z-Wert 18dB, DIN/ISO geprüft

EASI-Air Maske/Atemschutz

setzt sich zusammen aus:

- Maskenkörper
- Filter



980.352 Atemschutz mittel

980.353 B Feinstaub - Partikelfilter, 2 Stck.

Abdeckfolien

Je nach Arbeitsweise (Oberfläche, Relief, Schattierungen) werden verschieden dicke Abdeckungen verwendet

Oberfläche (Mattieren)	Vinyl 4 mil Dicke (weiss oder transparent)
Relief (3-D Tiefstrahlen)	Vinyl 8 mil und 15 mil Dicke (weiss, transparent oder grau)
Schattierungen	Vinyl 4 mil Dicke (weiss oder transparent)

Vinyl/Dicke	Breite 45 cm	Breite 60 cm
Dicke 4 mil (0,1 mm), Länge 18 m		
weiss	980.304-45	980.304-60
transparent	980.314-45	980.314-60
Dicke 8 mil (0,2 mm), Länge 18 m		
weiss	980.308-45	980.308-60
transparent	980.318-45	980.318-60
Dicke 15 mil (0,38 mm), Länge 9 m		
grau (gummiert)	980.315-45	




500.549 Etched Glass Techniques & Design

N. & R. Dobbins, 144 Seiten,
Sandstrahlen für Fortgeschrittene.
Zahlreiche Beispiele und
Anregungen.



980.401 Glass Etching

N. Dobbins, 96 Seiten
Detaillierte Anleitung zum
Sandstrahlen, mit Vorlagen.



Cutters für Sandstrahlfolie


Film Line Cutters

Für feine Parallellinien, schneidet und
entfernt in einem Arbeitsgang.



980.361 Set mit 3
980.361M F Set mit 5


Schneiden/entfernen zugleich

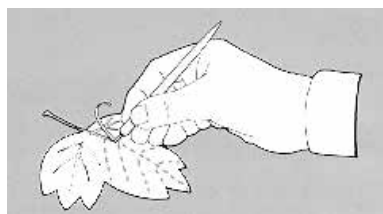

980.959 Verstellbarer

Doppelmesser Satz

Schneidet gerade und ge-
bogene parallel-Linien
von 0,2-2,0 mm Breite



980.962 Doppelklinge
Für Parallel-Linien

980.363 Schablonenmesser

Strahlgut



Edelkorund
Sack à 25 kg

980.938
Körnung
70 grit 177-250 micron

980.938F
Körnung
120 grit 88-125 micron

Kompressoren

Auswahlkriterien

Leistung L/Min. Das Gerät, welches vom Kompressor versorgt werden soll, bestimmt die benötigte Kompressorenleistung = Druckluftmenge. Diese sollte mindestens gleich oder höher sein als die vom Gerät benötigte. Es wird unterschieden zwischen der eigentlichen Kompressorenleistung und der effektiven Liefermenge (FAD = free air delivery), welche oft weit auseinander liegen. Ausschlaggebend ist die effektive Liefermenge.	Durchschnittliche Laufzeit Damit der Kompressor nicht überhitzt wird, benötigt er nach einer Arbeitsphase eine Kühlphase. Diese kann von Gerät zu Gerät stark variieren. Bei einem kleinen preisgünstigen Kompressor kann diese 75% ausmachen, d.h. auf 25 Minuten Arbeit folgen 75 Minuten Kühlphase. Ein Rotationskompressor dagegen kommt ohne Kühlphase aus.	Geräuschpegel dB Kompressoren machen Lärm, typischerweise zwischen 65 und 100 dB. Wieviel Lärm ist zumutbar? 70dB entspricht einem Autogeräusch bei ca. 100 km/h, 95dB einem Profi-Rasenmäher, was das Tragen eines Gehörschutzes erforderlich macht. Ausserdem: In welcher Distanz zum Arbeitsplatz wird der Kompressor installiert? Druckluft kann problemlos über Druckschläuche transportiert werden.	Stromanschluss V Kompressoren bis zu 3 HP (= 2,2kW) können sowohl mit Haushaltstrom (230V) oder Starkstrom (3 Phasen) betrieben werden. Ein mit Starkstrom versorgter Kompressor läuft ruhiger und hat eine längere Lebensdauer. Bei Betrieb mit Haushaltstrom 13 Ampère Absicherung vormerken.
--	---	---	---

GV34/100CM



Familia



Pole Position

Direktantrieb
Kompakte
preisgünstige
Bauweise für kurze
Arbeitsprozesse,
wie Auftragen von
Glasurspray,
Airbrushing etc.

Typ	Art. No	Tank Liter	L/Min. cfm	FAD L/ Min. FAD cfm	kW HP	rpm	Volt Hz	bar psi	Dimensions mm L x B x H	kg
Direktantrieb / Direct Drive										
Familia OL200	980.990	N/A	200 7	130 4,5	1,1 1,5	2850	230 50	8 115	410 x 240 x 390	27
Pole Position	980.989	24	310 11	200 7,1	2,2 3	2850	230 50	8 115	700 x 275 x 590	10,5
GV34/50CM	981.004	50	350 12	230 8	2,2 3	1450	230 50	9 130	830 x 420 x 770	54
GV34/100CM	981.005	100	350 12	230 8	2,2 3	1450	230 50	9 130	1080 x 445 x 890	77

Riemenantrieb

Der typische Kompressor für längere Arbeitsperioden wie Sandstrahlen etc., kurze Kühlphasen, niedriger Lärmpegel, geringe Wartung, lange Lebensdauer.



Typ	Art. No	Tank Liter	L/Min. cfm	FAD L/ Min.* FAD cfm*	kW HP	rpm	Volt Hz	bar psi	Dimensions mm L x B x H	kg
Riemenantrieb / Belt Drive										
B2800B-100CM	980.991	100	320 11,3	256 9	2,2 3	1570	230 50	9 130	1070 x 390 x 800	69
B2800B-100CT	980.992	100	320 11,3	256 9	2,2 3	1570	400 50	9 130	1070 x 390 x 800	69
B3800-100CM	980.993	100	394 14	315 11,2	2,2 3	1200	230 50	9 130	1070 x 390 x 800	69
B3800-100CT	980.994	100	394 14	315 11,2	2,2 3	1200	400 50	9 130	1070 x 390 x 800	69
B3800-270CM	980.995	270	394	315	2,2	1200	230 50	9 130	1520 x 590 x 1150	154
B3800-270CT	980.996	270	394	315	2,2	1200	400 50	9 130	1520 x 590 x 1150	154
B5900B	980.997	200	653 23	522 18,4	4,1 5,5	1370	400 50	11 159	1500 x 450 x 1100	128

Riemenantrieb schallgedämpft

Sehr geräuscharmer, effizienter Kompressor für längere Arbeitsperioden mit grosser effektiver Liefermenge, z.B. für Syphon Sandstrahler, pneumatische Geräte etc.



Typ	Art. No	Tank Liter	L/Min. cfm	FAD L/ Min.* FAD cfm*	kW HP	rpm	Volt Hz	bar psi	db(a)	Dimensions mm L x B x H	kg
Riemenantrieb schallgedämpft / Belt Drive Silenced											
B2800B-LN-N3	980.998	27	320 11,3	256 9	2,2 3	1570	230 30	9 130	65	750 X 460 X 950	87
B2800B-LN-T3	980.999	27	320 11,3	256 9	2,2 3	1570	400 50	9 130	65	750 X 460 X 950	87
B4900-LN-T4	981.001	--	514 18	411 14,4	3 4	1450	400 50	11 159	68	770 X 560 X 770	124
B4900-LN-270PF4	981.002	270	514 18	411 14,4	3 4	1450	400 50	11 159	68	1520 X 650 X 1520	290



Schraubenkompressor

Für den professionellen Anwender
für den täglichen Dauerbetrieb.
Sehr effizient und wartungsarm.
Saubere, trockene Luftqualität
und sehr lange Lebensdauer.
Geräuscharm.



980.728 Modell Hydrovane

Hochleistungsrotationskompressor für zeitlich
unbegrenzt arbeiten. Extrem leise, Geräusch-
pegel ca. 67 dB (A) bei 1m Abstand. Aufgebaut auf
Druckluftbehälter mit 90 Liter Volumen

eff. Leistung bei 10 bar	235 lt/min
max. Betriebsdruck/Vollast	7 bar
Antriebsleistung	2.2/3 kW/PS
Elektromotor	
3x400V/50Hz	
Einschaltdauer	100%
Druckluft Anschluss	R3/8"
Abmessungen LxBxH	1180x360x760mm
Gewicht	85 Kg

Typ	Art. No	Tank Liter	L/Min. cfm	FAD L/ Min.* FAD cfm*	kW HP	rpm	Volt Hz	bar psi	db(a)	Dimensions mm L x B x H	kg
Schraubenkompressor / Rotary Compressor											
Galaxy 04- 270	981.003	270	400 14,5	320 11,6	3 4		400 50	8 115	72	1620 x 860 x 1330	250

Kupferfolie



Venture MasterFoil

Beidseitig Kupfer

Stärke: 1 mil (0,25 mm)

Rollenlänge: ca. 33 m

Venture Black Back Copper Foil

Auf der Klebeseite schwarz, ideal für Spiegel und sehr transparente Gläser.

Dicke: 1,25 mil (0,32 mm)

Rollenlänge: ca. 33 m

Venture Silvered Foil

Diese beidseitig versilberte Folie eignet sich für Projekte aus Klarglas und Spiegel, die nicht patiniert werden.

Stärke: 1,5 mil (0,38 mm)

Rollenlänge: ca. 33 m

Art.Nr. Art.No.	Breite " Width "	Breite mm Width mm
300.100	1/8	3,2
300.101	5/32	3,9
300.108	11/64	4,2
300.102	3/16	4,7
300.110	13/64	5,2
300.103	7/32	5,5
300.104	1/4	6,3
300.105	5/16	7,9
300.106	3/8	9,5
300.107	1/2	12,5

Art. Nr. Art. No.	Breite" Width"	Breite mm Width mm
302.101	5/32	3,9
302.102	3/16	4,7
302.103	7/32	5,5
302.104	1/4	6,3
302.105	5/16	7,9

Art. Nr. Art. No.	Breite" Width"	Breite mm Width mm
305.101	5/32	3,9
305.102	3/16	4,7
305.103	7/32	5,5
305.104	1/4	6,3
305.105	5/16	7,9



300.109 Kupferfolienblatt (O.Abb.)

Blattgröße: ca. 30 x 30cm

Stärke: 1,5 mil



306.118 Doppelseitiges Klebeband

Zum Fixieren von Glasstücken auf der Lampenform o. Vorlage

Breite: 3/8" = 9,5 mm

Rollenlänge ca. 33 m



306.227 Abdeckfilz

Selbstklebender Filz zum Schutz von Auflageflächen.
ect. Grösse 30 x 30 cm

306.226 Non Skid Strip

Selbstklebender Streifen aus Kork.
Rutschsicher.
Länge: 90 cm
Breite: 18 mm

**Bleiprofil, halbhart, gezogen,
Länge 2 m
Kisteninhalt 25 kg**

Bleiprofile

H-Profil flach, Kern 1,2 mm

Art. Nr Art. No	Abmessung Dimensions	gr./m
400.200H	3 x 4 mm	80
400.201H	4 x 4 mm	110
400.204H	5 x 4 mm	120
400.202H	6 x 4 mm	130
400.205H	7 x 4 mm	140
400.203H	8 x 4 mm	155
400.206H	9 x 4 mm	175
400.207H	10 x 4 mm	185
400.208H	12 x 4 mm	220
400.209H	14 x 4 mm	250
400.235H	20 x 4 mm	350



H-Profiloval, Kern 1,2 mm

Art. Nr Art. No	Abmessung Dimensions	gr./m
400.210H	3 x 3 mm	84
400.230H	4,5 x 3 mm	104
400.211H	4,5 x 4 mm	120
400.212H	6 x 4 mm	140
400.213H	8 x 4 mm	200


U-Profil

Art. Nr Art. No	Abmessung Dimensions	gr./m
400.214H	4 x 4 mm	100
400.215H	6 x 4 mm	125
400.216H	8 x 4 mm	150



H-Profil flach, mit Stahlkern

Art. Nr Art. No	Abmessung Dimensions	gr./m
400.231H	8 x 4,5 mm	215

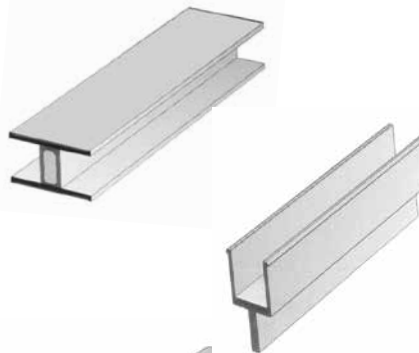


Y-Profil gepresst

Art. Nr Art. No	Abmessung Dimensions	gr./m
400.234H	8 x 4 mm	132

C-Profil

Art. Nr Art. No	Abmessung Dimensions	gr./m
400.217H	4 x 3,5 mm	132
400.232H	5 x 3 mm	110
400.218H	5 x 4 mm	120
400.233H	6 x 4 mm	276
400.237H	4,5 x 4 mm	149

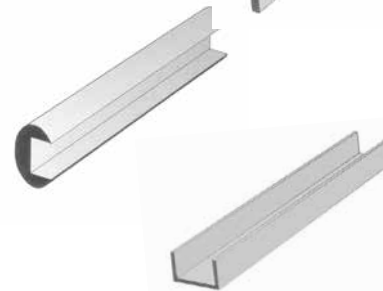

400.501 Kreotherm Spiegelaufhänger
Set bestehend aus 1 Spiegelaufhänger,
Zweikomponentenleim,
Distanzhalter, Schraube und Dübel.
Max. Traglast 100 kg

U-Leisten

Art. Nr Art. No	Bezeichnung Description	Abmes- sung Dimensi- ons
400.301	Messingblech Brass	4 x 3 mm
400.302	Kupferblech Copper	4 x 3 mm
400.303	Neusilberblech Nickelsilver	4 x 3 mm
400.304	Neusilberblech Nickelsilver	4 x 4 mm

Verstärkungsbänder



400.314 Verstärkungsband Kupfer

Feiner Messingstreifen zur Verstärkung von Fensterbildern oder zur Verwendung als Lampenring.


Streifen kann auch in Bleiprofile eingelegt werden.

Stärke: 10 mil

Rollenlänge: 8 m

Breite: 3,9 mm

Draht



400.419 Kupferdraht roh, Stärke 0,8 mm, 7 m

400.420 Kupferdraht roh, Stärke 1 mm, 4,5 m

400.421 Kupferdraht roh, Stärke 1,5 mm, 1,6 m

Silberdraht

400.425 Silberdraht 0,4 mm, 20 m

400.424 " 0,6 mm, 11 m

400.423 " 0,8 mm, 6 m

400.426 " 1,0 mm, 4 m

400.427 " 1,2 mm, 3 m

400.428 " 1,5 mm, 1,6 m

Diverses

400.432 Messingaufhänger

Für Bilder, Spiegel, Schmuck etc-



400.433 Scharnierrohr mit Stange

Länge 100 cm

400.501 Kreotherm

Spiegelaufhänger

Set bestehend aus 1 Spiegelaufhänger, Zweikomponentenleim, Distanzhalter, Schraube und Dübel. Max. Traglast 100 kg



400.540 Profi-Fit

Spiegelbefestigung

für 0.8m² Fläche

je 2 Spiegelbleche 10x10cm,

Abstandhalter, Dübel &


Schrauben



400.521 Spiegelblech

80 x 80 mm

mit Abstandhalter



Kleber



951.325 E6000
Pastöser Vielzweck-
kleber für Metall & Glas.
Auf Silikonbasis
(weich, elastomerisch)
Inhalt: 100 ml

900.362 Glasklares Silikon.
Ideal für Glas/Glas Verbindungen
wo hohe Transparenz und Elastizität
gewünscht sind. 310ml



900.363 Spiegel Silikon
Einkomponentig, Luft- feuchtigkeits-
härtend. 310ml.



CONLOC SK713
2-Komponenten Silikonkleber System für
die Glas/Glas Flächenverbindung. Ergibt
eine dauerhafte, glasklare, elastische
Verbindung. UV-echt.

900.365 200 ml
900.365B 1000 ml

900.364 Aquariumsilikon
Wasserfest, einkomponentig.



900.304 UV-Kleber
30ml
UV-Kleber, geeignet
für transparentes und
halbopakes Glas, kleine
Flächen und Kanten



201.987 Schwarzlicht UV Lampe
zum Aushärten von UV Klebern & Har-
zen. 8 Watt.
201.990 UV-Ersatzlampe



**900.304A Emul-
gator.**
Reinigungsmittel
für UV Kleber
Biologisch abbau-
bar. Ca.250ml



Edding Stift

200.676 Glasstift gold
200.676 W Glasstift weiss



200.675 Städtler Stift

Permanenter Stift
zum Aufzeichnen der
Schablonen auf Glas



200.677 Pinsel mit Naturborsten

Zum Auftragen von
Lötwasser, Patina,
Spiegellack etc.



Lötwasser

Vor dem Löten auf die Kupfer-
folie pinseln oder sprühen. Das
Lötwasser bewirkt, daß der Zinn
gleichmäßig fließt und eine saue-
re Lötnaht bildet.

900.201 Flasche 250ml
900.203 Flasche 100ml
900.204 Flasche 1000 ml



900.219 Lötöl

Ein sanftes Flussmittel,
speziell zum Löten von
Spiegeln
Flasche 100 ml



900.305 Zinnpaste

Inhalt: 50 g
Für schnelles, problemloses
Verzinnen von Kupfer- und
Messingflächen. Paste mit
Lappen auftragen und mit
Gasflamme oder heissem
LötKolben einlöten. Enthält
Flußmittel.



900.202 Löt fett

Dient als Flußmittel für die
Arbeit mit Bleiprofilen oder
bei Spiegeln.
Döschen 50 ml



900.306 Spiegelschutzlack
Sprühdose à 430 g



900.206 Spezialschneideöl
Für alle Ölglasschneider
geeignet
Flasche 100 ml



**900.303
Silberschnitt Schneidöl**
50 ml



Kupferpatina
Zur Oberflächenver-
färbung der Löt-nähte;
bräunlich/rot

900.208 Flasche 100 ml
900.209 Flasche 500 ml



Schwarzpatina
Zur Verfärbung der Löt-nä-
hte, grauschwarz bis tief-
schwarz

900.211 Flasche 100 ml
900.212 Flasche 500 ml



Kühlschmiermittel
Kühlwasserzusatz für alle Diamant-
schleifmaschinen. Antikorrosive
Wirkung, verlängert die Lebens-
dauer der Diamantwerkzeuge.
Mischverhältnis 1:40

900.213B Flasche 250 ml
900.213 Flasche 1000 ml



**900.302 Kem-O-Pro Finis-
hing Compound**
Reinigt und poliert alle
Löt-nähte (auch patinierte),
Glas, Blei- Messing- und
Kupferprofil.
Enthält Antioxidiermittel.
Inhalt: 350 ml




Ätzpaste
Dickflüssige Paste.
Wiederverwendbar,
ätzt Glas und Spiegel
Enthält keine Flusssäure
900.334 Flasche 118 ml
900.335 Flasche 946 ml



Ätzflüssigkeit
Dünflüssiges Mittel,
wiederverwendbar, ätzt
Glas und Spiegel. Enthält
keine Flusssäure.
900.336 Flasche 118 ml
900.337 Flasche 946 ml

creativeglass

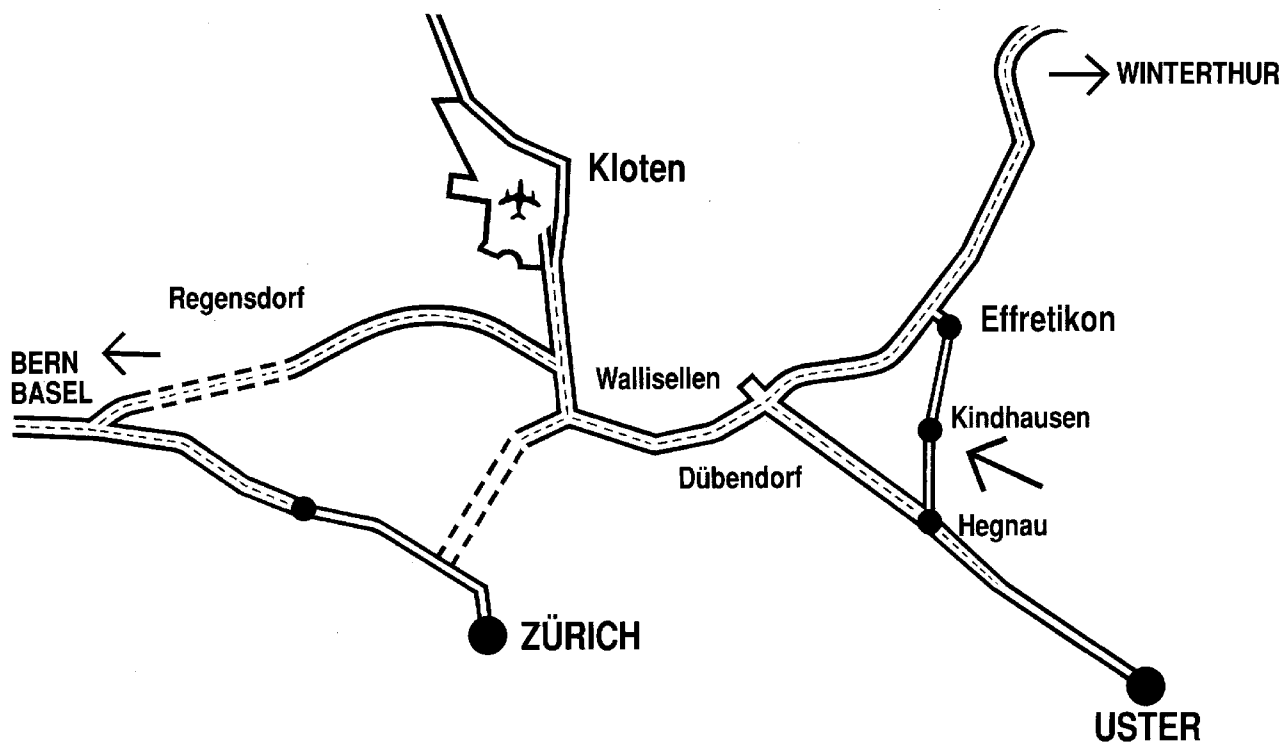

Öffnungszeiten
Mo-Fr 9:00-17:30
Samstag nur auf Vereinbarung

Business Hours
Mon-Fri 9:00-17:30
Saturday by appointment only

SWITZERLAND
CREATIVE GLASS MHS AG
Geerenstrasse 13 / Kindhausen
8604 Volketswil / Switzerland

Tel. +41 44 908 1155
Fax. +41 44 946 1231
info@creative-glass.com


creativeglass



AUSTRIA
CREATIVE GLASS
Hauptstrasse 27
4642 Sattledt / Austria

Tel. +43 7244 80 888
Fax. +43 7244 80 888 11
info@creative-glass.at

Business Hours
Mon - Thur 9:00-17:30
Fri 9:00-13:00

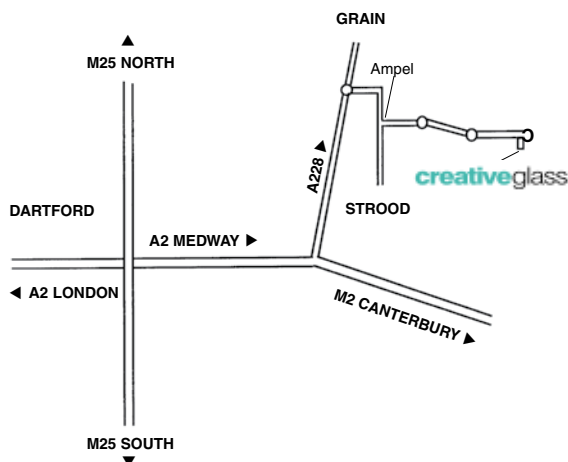

Öffnungszeiten
Mo-Fr 9:00-17:30
Samstag nur auf Vereinbarung

Business Hours
Mon-Fri 9:00-17:30
Saturday by appointment only

UK
CREATIVE GLASS
Unit 12, Sextant Park
Neptune Close, Medway City Est.
Rochester, Kent ME2 4LU
England

Tel: +44 1634 735416
Fax: +44 1634 295734
info@creativeglassshop.co.uk

creativeglass

CREATIVE GLASS SWITZERLAND
Tel.+41 (0)44 908 1155
Fax+41 (0)44 946 1231

CREATIVE GLASS AUSTRIA
Tel.+43 (0)7244 80 888
Fax+43 (0)7244 80 888 11

CREATIVE GLASS ENGLAND
Tel.+44 (0)1 634 735 416
Fax+44 (0)1 634 295 734

CREATIVE GLASS
INTERNET: creative-glass.com
E-MAIL:info@creative-glass.com

